

RECO DOOR

Takskjutport



Funktionell, säker och välisolerad takskjutport !

RECO DOOR

Takskjutport

Högkvalitativ takskjutport för industri, logistik och lantbruk med hög design och flexibla variationer som kan erhållas i flertal olika kombinationer.

Portbladet är uppbyggt av 500 mm höga sektioner av stuccerad, varmförzinkad och lackerad plåt alt stuccerad aluminiumplåt med mellanliggande isolering av CFC-fritt polyuretanskum.

Varje sektion är speciallimmad för absolut täthet samt har bruten köldbrygga mellan yt-beklädnaderna.

Fönster sektioner har fönster av dubbel akrylplast och är försedda med snäpplista för ökad inbrottsäkerhet.

I över- och underkant samt mellan sektionerna finns effektiva tätningar för vind och vattentäthet.

Porten förses med beslag anpassade till olika takformer och utrymmen. Den balanseras med torsionsfjädrar för lätt öppning och stängning.

Porten kan levereras med lås för olika behov och miljöer. Maskindrivna portar har en jämn och snabb öppning/stängning och kan erhållas med kundanpassad automatik. Frekvensstyrda styrsåkåp finns även tillgängliga för extra komfort och funktionalitet.

Portarna är CE-märkta och uppfyller kraven enligt Europastandard EN 13241-1.

SPECIFIKATIONER


Mått: B x H efter beställning, T=40 mm.

Max bredd: 8000 mm

Max höjd: 6000 mm

Kulörer: Portarna finns i 4 standardkulörer, men kan även erhållas i valfri NCS/RAL-kulör.

Standardkulörer

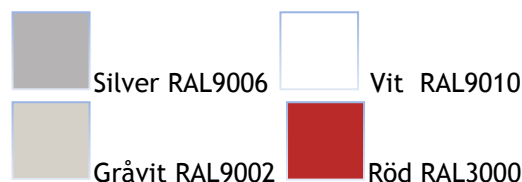

Gångdörr: Infälld gångdörr i portblad. Finns även med extra låg tröskel som tillval.

Fönster: Flertalet olika standardstorlekar av akrylglas. Även tillgänglig med helglasade sektioner

Fönsterlister i naturanodiserad aluminium med bruten köldbrygga.

Skensystem: Galvaniserat (normal-, låg-, hög-, vertikallyft)

Exempel:



Motordrift: Axelmonterad motordrift med styrautomatik (GFA) inkl styrautomatik med belastningsvakt och säkerhetsfunktioner. Förberedd för trafikljus, fotocell samt radiostyrning.