

RECO SECURE

VIKPORT MED HÖGSTA SÄKERHET UPP TILL KLASS 3



En vikport upp till klass 3 enligt SSF1074

RECO SECURE

VIKPORT KLASS 2 & 3 SSF 1074

RECO Secure är en förstärkt RECO Duo vikport som är godkänd enligt kraven i Stöldskyddsföreningens SSF1074 och kan installeras i byggnader med krav på inbrottsklass 2 och 3.

Porten är uppbyggd av sektioner med invändig ramstomme av varmförzinkade hålprofiler i vilken samtliga beslag är infästa med gångjärn som är integrerade i ramen. Plåten är förstärkt för att klara säkerhetsklass 2 och 3.

Klass 2 kan erhållas med infälld gångdörr

Ytterbeklädnad av varmförzinkad lackerad stålplåt och isolering av CFC-fri styrencellplast.

Sektionerna är sammanbundna med smörjningsfria gångjärn inkapslade i Teflon-bussningar och konstruerade så att full öppnings-bredd från karm till karm erhålles.

Porten fästs in i karm med justerbara gångjärn samt är försedd med styr- och bärskena i överkant. Lyftande gångjärn som standard.

Tätningar mellan sektioner av EPDM-gummi med dubbel släpplis.

Portarna levereras med utförliga och tydliga montageinstruktioner, vilket medför enkelt montage.


Portarna är CE-märkta och uppfyller kraven enligt Europastandard EN 13241-1

Specifikationer

- Max Bredd x Höjd 5000x5000 mm
- Endast Heltäckta
- Endast Inåtgående
- Godkänd med hänglås LåsPL340/50 -ingår ej

Klass 2 kan erhållas med infälld gångdörr

Klass 3 endast heltäckt

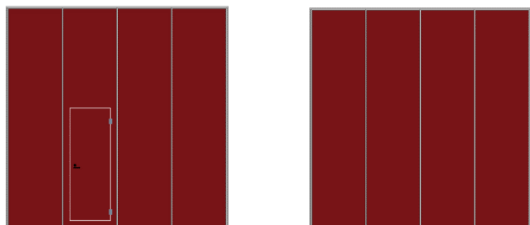

RECO SECURE standardkulörer 2019

Reco Secure kan erhållas i 10 standardkulörer.

Av trycktekniska skäl kan kulörer avvika från verkligheten.

Kulör i valfri NCS/RAL kan erhållas mot tillägg.

Kontakta Reco Port för plåtprov eller pris på specialkulör



Vit 12103

Grå 12104

Antracitgrå 12203

Silver 12205




Mörk Silver 12123

Vitgrå 12204

Signalblå 12202

Svart 12102



Mörkröd 12101

Röd 12201